

ประตูสุญญากาศ อัตโนมัติ

HP
1990

**Automatic
Airtight Door**
(Single Swing Door)



TOPMOST
SAFETY



MAXIMUM
HYGIENE



AIRTIGHTNESS

HP-P01
Automatic
Airtight Door

HP 1990

Product Characteristics

การออกแบบอย่างมืออาชีพ นำเสนอรูปทรงของประตูที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย เหมาะสำหรับ ห้องคนไข้ ห้องผ่าตัด ห้อง cleanroom ห้องที่ต้องการรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ ขอบประตูทำจากอลูมิเนียม ด้านใต้บานประตูติดแถบซิล ติดตั้งได้ง่าย ด้านในประตูมีฉนวนหลายประเภท ให้เลือก Polyurethane Foam, ริงฟุ้งอลูมิเนียม, ริงฟุ้งกระดาษ

สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กลอนประตูไฟฟ้า เครื่องปิดประตู ระบบสปริงฟุ้งพื้น และระบบประตูอัตโนมัติ ได้ตามความต้องการของลูกค้า การผลิตที่ประณีต ตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Technical Parameter

ขนาดบานประตูมาตรฐาน	W 900mm x H 2100 mm
สี บานประตูและฟารางระบบอัตโนมัติ	Matte light sky blue
วัสดุแผ่นบานประตู	แผ่น เหล็กกล้าไนซ (สเปร์ยสี 3737W)
ขนาดความหนากำแพงในการติดตั้ง	≥ 100mm
ขอบบาน/ วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาดช่องหน้าต่าง	สี่เหลี่ยม W180 x H700 ขอบดำ กระจกเรียบ
ภายในบานประตู	ริงฟุ้งกระดาษ
มือจับ	Small U-Handle
พื้นที่ติดตั้งระบบอัตโนมัติ	15 cm เหนือบานประตู
ทิศทางเปิด /มองจากด้านนอก	เปิดทางซ้าย / เปิดทางขวา
*** สามารถเลือกสั่งทำได้ตามความต้อง ทั้งขนาด สี วัสดุบาน มือจับ ฯลฯ โดยมีราคาแตกต่างจากราคาบานมาตรฐาน	










Diagram of sealing devices

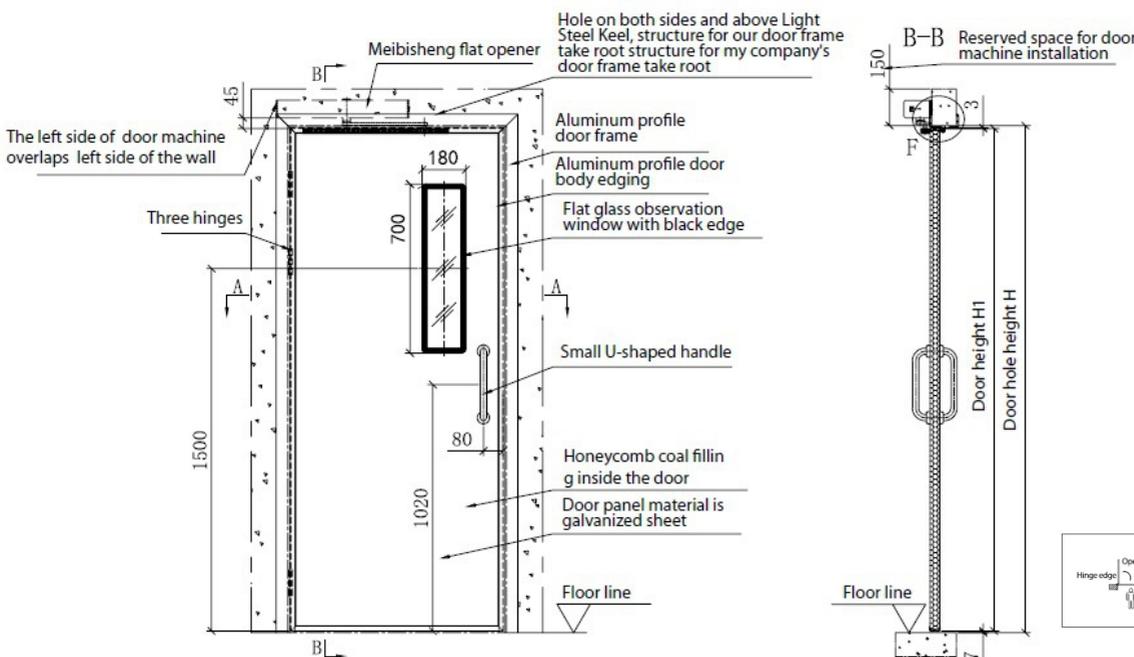

Window Shape

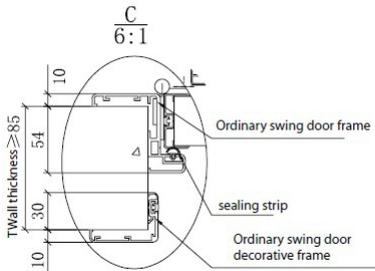

Foot Induction



บริษัท ไฮโปรเจค 1990 จำกัด



02-938-0260-3, 511-4574, 511-4258



084-123-6235



www.highproject1990.com



info@hp1990.com



Line : @hp1990



www.facebook.com/highproject1990