

ประตูสุญญากาศ อัดโนมัติ

Automatic Airtight Door
(Double Swing Door)

HP
1990



TOPMOST
SAFETY



MAXIMUM
HYGIENE



AIRTIGHTNESS

HP-P02

Automatic
Airtight Door

HP 1990

Product Characteristics








การออกแบบอย่างมืออาชีพ นำเสนอรูปทรงของประตูที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย เหมาะสำหรับ ห้องคนไข้ ห้องผ่าตัด ห้อง cleanroom ห้องที่ต้องการรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ ขอบประตูทำจากอลูมิเนียม ด้านในบุประตูติดแถบซิล ติดตั้งได้ง่าย ด้านในประตูมีฉนวนหลายประเภท ให้เลือก Polyurethane Foam, รั้งฝัองลูมิเนียม, รั้งฝัองกระดาษ

สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กลอนประตูไฟฟ้า เครื่องปิดประตู ระบบสปริงฝัองพื้น และระบบประตูอัตโนมัติ ได้ตามความต้องการของลูกค้า การผลิตที่ประณีต ตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Technical Parameter

ขนาดบานประตูมาตรฐาน	W 900 mm x H 2100 mm
สี บานประตูและฟารางระบบอัตโนมัติ	Matte light sky blue
วัสดุแผ่นบานประตู	แผ่น เหล็กกล้าไนซ (สเปรย์สี 3737W)
ขนาดความหนากำแพงในการติดตั้ง	≥ 100mm
ขอบบาน/ วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาดช่องหน้าต่าง	สี่เหลี่ยม W400 x H600 ขอบดำ กระจกเรียบ
ภายในบานประตู	ฉนวนรั้งฝัอง
มือจับ	Small U-Handle
พื้นที่ติดตั้งระบบอัตโนมัติ	15 cm เหนือบานประตู
ทิศทางเปิด /มองจากด้านนอก	เปิดพร้อมกัน 2 บาน

*** สามารถเลือกสั่งทำได้ตามความต้อง ทั้งขนาด สี วัสดุบาน มือจับ ฯลฯ โดยมีราคาแตกต่างจากราคาบานมาตรฐาน

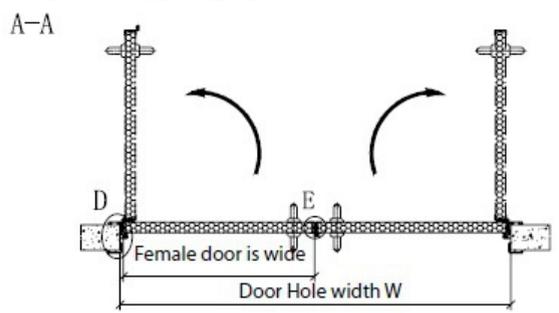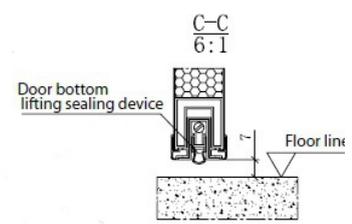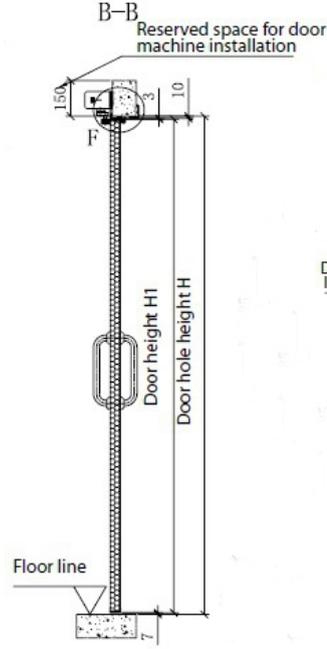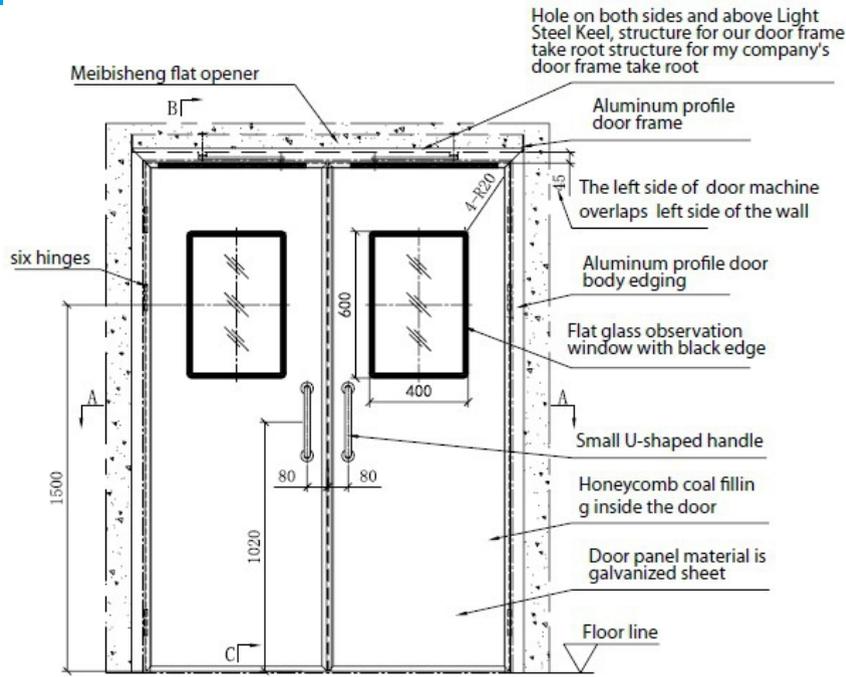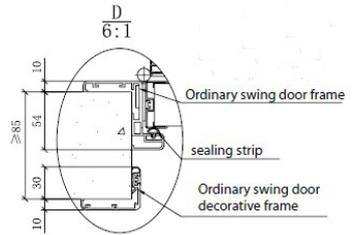

The direction of opening the door of our company: people face the door and push the door, and the direction the door leaves the body is the door opening direction; manual double-opening, conventionally is the left leaf latch, the right leaf is open; the conventional key jack direction is the human facing direction, if there is any change, see the other side Description.



บริษัท ไฮโปรเจค 1990 จำกัด

☎ 02-938-0260-3, 511-4574, 511-4258

📞 084-123-6235

🌐 www.highproject1990.com

✉ info@hp1990.com

📞 Line : @hp1990

📘 www.facebook.com/highproject1990